

## Technisches Merkblatt 1K Füller

---



ColorMatic 1K Füller ist ein moderner 1K Acrylfüller mit sehr hoher Füll- und Deckkraft. Sehr gut zum Füllen von leichten Kratzern und kleinen Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen. Haftet gut auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall. Sehr glatter Verlauf, Naß-in-Naß überlackierbar, leicht schleifbar.

### Einsatzgebiet:

Ideal bei Spot- und Teilelackierung.

## Qualität und Eigenschaften

---

- Moderner 1K-Acryl-Füller mit sehr hoher Füll- und Deckkraft
- Auch Naß-in-Naß-Verarbeitung möglich
- Sehr gut zum Füllen von leichten Kratzern und kleinen Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen
- Gute Haftung auf allen Metalloberflächen
- Sehr glatter Verlauf

## Physikalische und chemische Daten

---

- **Bindemittelbasis:** Acrylharz
- **Farbe:** beige (856556), grau (874987)
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**  
1,25 - 1,75 m<sup>3</sup>
- **Untergrund:**  
Blankes Blech geschliffen, Ersatzteilgrundierung geschliffen, ausgehärtete Lackierung geschliffen, Polyester-Untergründe geschliffen
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 110°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**  
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 217g

## Umwelt und Kennzeichnung

---

**Umweltgerecht:** Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappe bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschrift 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324 gültigen Fassung.

## Gebrauchsanleitung


---

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

### Anwendung

- Schadstelle gegebenenfalls vollständig entrostet
- Oberfläche gründlich reinigen und anschleifen

- Schadstelle muss fett-, staubfrei und trocken sein
  - Dose 2 min gründlich schütteln
  - Probesprühen
  - Untergrund mit ColorMatic Silikonentferner Art. Nr. 174 469 reinigen
  - Größere blanke Flächen müssen mit den geeigneten ColorMatic Grundierungen vorgrundiert werden
  - Nicht mit Polyester-Produkten überarbeiten
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
  - **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)** 

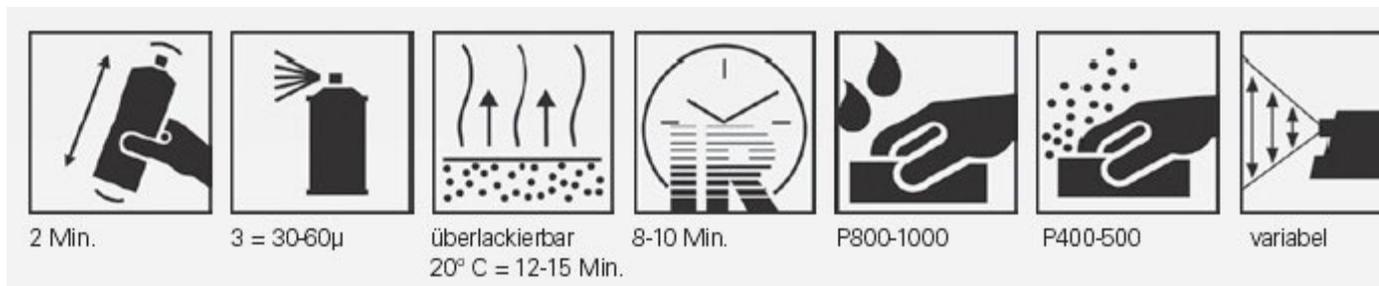

## Anmerkungen

---

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 04. Februar 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 21.03.2014

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info@dupli-color.de](mailto:info@dupli-color.de)