

Technisches Merkblatt 1K Spritzspachtel



ColorMatic 1K Spritzspachtel verfügt über eine extrem hohe Füllkraft und Standfestigkeit. Ideal zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen. Sehr gute Haftung auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall.

Einsatzgebiet:

Ideal bei Spot- und Teilelackierung.

Qualität und Eigenschaften

- Verfügt über eine extrem hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- Sehr gute Haftung auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall
- Einfache, zeitsparende Verarbeitung
- Schnelle Trocknung
- Guter Verlauf

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acrylharz
- **Farbe:** beige
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:** 1,25 - 1,75 m³
- **Untergrund:** blankes Stahlblech, geschliffen, Ersatzteilgrundierung, geschliffen, ausgehärtete Lackierung, geschliffen, Polyester-Untergründe, geschliffen
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 110°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 24 Monate bei sachgerechter Lagerung
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 240,1g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.


Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Schadstelle vollständig entrosten, Oberfläche gründlich reinigen und anschleifen
- Schadstelle muss fett-, staubfrei und trocken sein

- Dose 2 min gründlich schütteln
- Probesprühen
- Hinweis: nach dem Schleifen Oberfläche gründlich mit wasserbasierendem Reiniger reinigen. Keine lösemittelhaltigen Reiniger verwenden.
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**

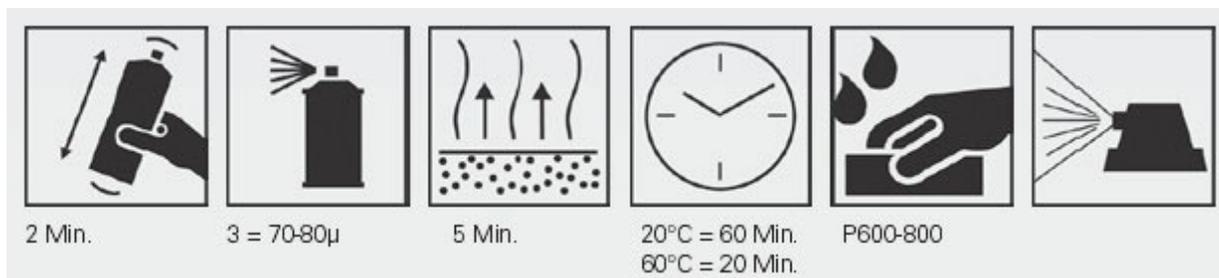

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 04. Februar 2010

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 21.03.2014

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de