

Technisches Merkblatt Kunststoff-Haftvermittler



ColorMatic Kunststoff Haftvermittler haftet sehr gut auf allen Kfz-Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich, z. B. Stoßfänger, Außenspiegel, Tuning-Teile und wird direkt als Grundierung aufgetragen. Kann bereits nach ca. 10 Min. bei Lufttrocknung z. B. ColorMatic 1K-Füllprimer, Kunststofflack oder Pre-Fill Basislack überlackiert werden.

Der ColorMatic Kunststoff-Haftvermittler ist geeignet für die meisten PKW-/LKW-Kunststoffteile im Innen- und Außenbereich.

Qualität und Eigenschaften

- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Sehr gute Haftung auf den meisten PKW-Kunststoffteilen wie Stoßfänger, Tuning-Teile, Außenspiegel
- Hohe Elastizität
- Sehr schnelle Trocknung
- Direkt überlackierbar mit ColorMatic 1K und 2K Füller/Primer, RAL-Acryl Decklack und pre-fill Basislacken
- Hohe Ergiebigkeit

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Polyolefinharz
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
400 ml = 3 - 4 m²
150 ml = ca. 2 m²
- **Untergrund:**
PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR-Weichschaum, UP-GF Kunststoffe
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml und 150 ml
- **VOC-Wert:**
400 ml = 276,4 g
150 ml = 111,0 g

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.


Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- 1 leichter Spritzgang
 - Lufttrocknung 10 min (20°C)
 - Überlackierbar nach 10 min (20°C)
 - Untergrund mit ColorMatic Kunststoffreiniger antistatisch, Art.Nr. 174469, gründlich vorreinigen
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
 - **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**

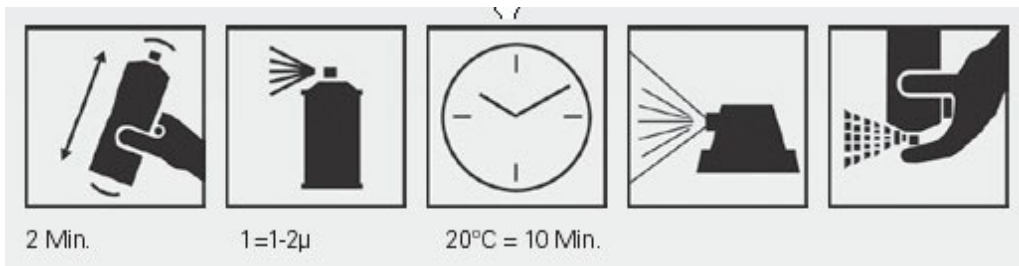

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 25. Oktober 2012

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 21.03.2014

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de